

# **COLLECTIF TOTER WINKEL**

## **LA CHAISE - fiche technique**

Conception et jeu Adèle Couëtil  
Aide à la mise en scène Félix Blin Bellomi et Léonor Ilitch  
création sonore et lumière Louison Assié

**Contact technique : Louison Assié 00 33 6 59 56 95 62 [louison.assie@insas.be](mailto:louison.assie@insas.be)**

**Contact artistique : Adèle Couëtil 06 47 89 72 73 [couetiladele@gmail.com](mailto:couetiladele@gmail.com) / [collectif.toterwinkel@gmail.com](mailto:collectif.toterwinkel@gmail.com)**

**Durée : 25 minutes**

**Jauge max : 200**

**Tout public à partir de**

**8 ans**

**Le spectacle peut se jouer en intérieur et en extérieur**

## Plateau

### - Apporté par la compagnie :

Un portique d'agrée (dimension : L x l x h 5000x3000x3500mm)

Élément de jeu

Élément d'accroche / sécurité

### - Fournis par le lieu d'accueil :

Plancher de scène + tapis de danse

(dimension : 5000x5000mm min)

Pains de lestage : 25 kg x 4 pieds

## Son

La table de régie devra permettre une bonne visibilité et écoute de la scène, elle devra être surélevée par rapport au public.

### - Apporté par la compagnie (à assurer si possible)

Un ordinateur

Une carte son Motu hybrid mk3

un contrôleur midi

des câbles

### - Fournis par le lieu d'accueil :

Un système de sonorisation stéréo LR + sub sur pied.

Câblage nécessaire ( 2 grand XLR pour relier la régie, etc...)

## Lumière

La version extérieure est autonome au niveau des bloc de puissance, gradateur, câbles.

### - Fournis par le lieu d'accueil (version intérieure) :

12 circuit gradués

Projecteurs (voir plan de feu et descriptif ci après).

Câbles

### - Fournis par le lieu d'accueil (version extérieure de nuit) :

2 x Découpe 500w

1 x Par CP62

1 x PC 1kw


3 x pied de lumière avec accroche

1 x platine avec accroche pour projecteur au sol

### - Apporté par la compagnie (à assurer si possible) :

Un boîtier USBDMX Enttec pro mk2

# PLAN DE FEU ( VERSION INTERIEURE)

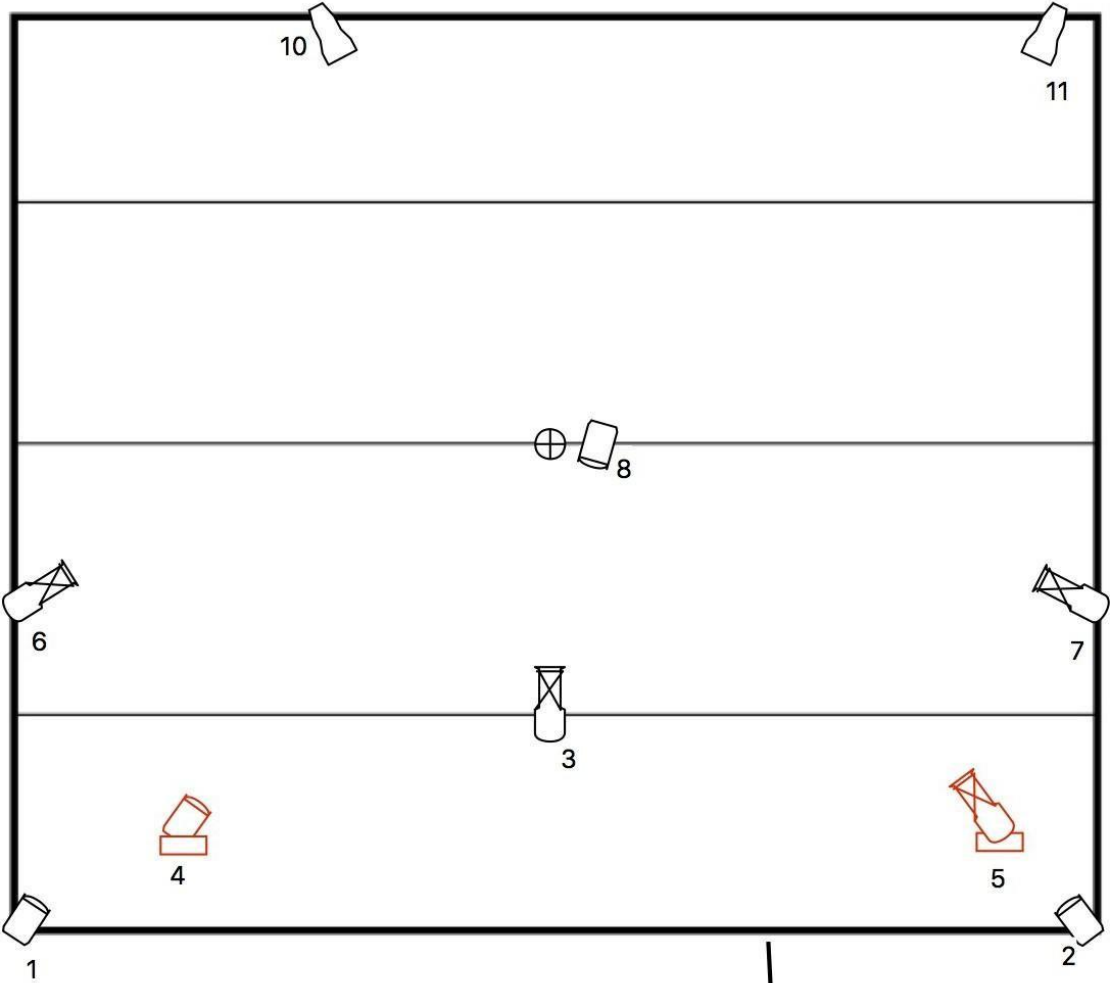

⊕ attache agrée

PC 500w

Decoupe

Decoupe au sol

PC au sol

PAR CP62



NUMERO	PROJECTEUR	CORRECTION / COULEUR	DESCRIPTION
1	C 500/ 1kw	none	face
2	PC 500/ 1kw	none	face
3	Decoupe 500 / 1kw	none	
4	PC 500/ 1kw	none	face au sol pour ombre sur le mur de fond
5	Deooupe 500/ 1kw	none	découpe au sol
6	Deooupe 500/ 1kw	none	
7	Deooupe 500/ 1kw	none	
8	PC 500/1kw	none	PC en douche sur le point central
			contre
10	PAR CP62	none	contre
11	PAR CP62	none	
12	lumière public	none	
13			
14			
15			
16			
17			
19			
20			
21			
22			
24			

### Images du dispositif

